


Vorpa TENDITORE IN ACCIAIO

Accessori per il fissaggio

identificazione prodotto e dati tecnici



Tenditore forgiato zincato a 2 occhi




Tenditore forgiato zincato occhio e gancio

Per ancorare

- cavi per impianti radiofonici
- funi di acciaio
- cavi per impianti televisivi
- tiranti per frutteti e vigneti
- fili stendibiancheria
- funi e cavi di tensionamento

Tenditore forgiato zincato occhio e gancio

Art.	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	L mm	Carico max kg	Coeff.
1260	M5	35	8	16	9	49	7	80	25	4
1261	M6	44	11	19	10	59,5	8	90	45	4
1262	M8	52	11	22	13	71	10	110	75	4
1263	M10	62	14	28	14	90	12	125	115	4
*	M11	68	15	33	18	90	15	120	140	4
1264	M12	70	16	33	18	91,5	15	140	150	4
*	M14	85	18	36	20	113	17	170	210	4
*	M16	90	23,5	48	22	132	19	190	340	4
*	M18	98	25	51	27	135,5	20	200	450	4
*	M20	105	26	57	27	156,5	20	220	650	4
*	M22	118	28	60	28	160	23	240	900	4
*	M24	130	28	65	30	179,5	25	260	1200	4
*	M27	135	31	71	49	188,5	31	300	1400	4
*	M30	135	31	71	56	188,5	31	310	1500	4
*	M33	148	36	88	56	201	34	310	1750	4
*	M36	158	42	94	55	230	44	295	2000	4
*	M39	170	49	104	58	238	44	330	2250	4

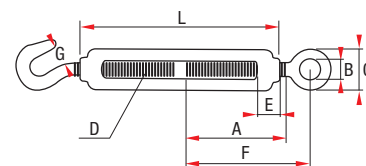

Coeff. = Coeff. di sicurezza consigliato da applicare al carico

* Articoli disponibili a richiesta

Tenditore forgiato zincato a 2 occhi

Art.	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	L mm	Carico max kg	Coeff.
1250	M5	35	8	16	9	49	80	100	4
1251	M6	44	11	19	10	59,5	90	150	4
1252	M8	52	11	22	13	71	110	300	4
1253	M10	62	14	28	14	90	125	470	4
*	M11	68	15	33	18	90	120	580	4
1254	M12	70	16	33	18	91,5	140	650	4
*	M14	85	18	36	20	113	170	800	4
*	M16	90	23,5	48	22	132	190	1250	4
*	M18	98	25	51	27	135,5	200	1500	4
*	M20	105	26	57	27	156,5	220	1800	4
*	M22	118	28	60	28	160	240	2250	4
*	M24	130	28	65	30	179,5	260	2800	4
*	M27	135	31	71	49	188,5	300	3500	4
*	M30	135	31	71	56	188,5	310	4000	4
*	M33	148	36	88	56	201	310	4500	4
*	M36	158	38	94	55	230	295	5000	4
*	M39	170	42	104	58	238	330	6000	4
*	M42	170	50	110	66	245	340	7000	4
*	M45	170	50	110	66	245	340	8000	4

