


▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
Technology, design and production "Made in Italy";
- Ampia area espositiva con ripiani refrigerati ed illuminati;
Wide display area with refrigerated and lighted shelves;
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
Ideal for placement in any location;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
Low energy consumption and low environmental impact;
- Refrigerazione ventilata con sistema di distribuzione aria costante ed uniforme;
Ventilated refrigeration with constant and optimized air distribution;
- Piani espositivi inferiori rimovibili;
Removable lower shelves;
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
Automatic condensed water evaporation;
- Non canalizzabile;
Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie;
No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights;
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione led superiore;
Upper led light;
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali;
Sliding doors in double glazing with vertical gasket;
- Possibilità di apertura della vetrocamera frontale;
Front double glazing possible opening;
- Pannello comandi elettronico;
Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI;
Available versions;

- Con gruppo incorporato (CG);
Built-in unit (CG);
- Senza gruppo (SG);
Without condensing unit (SG);
- Versione in acciaio inox; 
Stainless steel version;
- Neutro (N);
Neutral (N);
- **R290** (A richiesta/on request).

▪ TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE
Typology of refrigeration

- Ventilata (V).
Ventilated (V).



▪ DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / LENGTHS:

90	120	150	180	240
L. 905 mm	L. 1205 mm	L. 1505 mm	L. 1805 mm	L. 2405 mm


PROFONDITÀ / DEPTH: **763** mm
ALTEZZA / HEIGHT: **1391** mm

▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+ 2°C	+ 4°C
--------------	--------------

- Dati di collaudo: temperatura + 25°C / umidità relativa 60%
- Testing data: temperature + 25°C / relative humidity 60%

▪ ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:

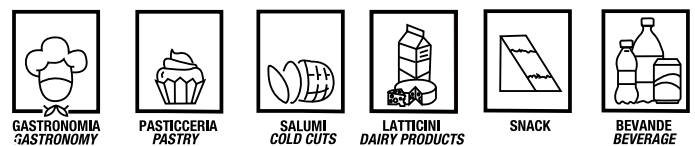

▪ COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

CAPPELLO E STRUTTURA
TOP AND FRAME

9005

BASAMENTO E SERIGRAFIA VETRI
BASE AND GLASS BORDER


9005

R290  * **R290** (A richiesta/on request)

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK

EVOK refrigerated display counter

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS:

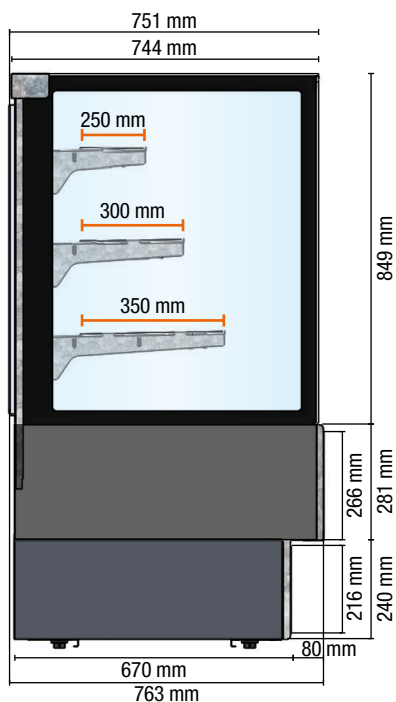

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

EVOK versione refrigerata, con vetrocamera temperata dritta, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria, salumi, latticini, snack e bibite.

EVOK refrigerated version, with tempered straight double glazing, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry, cold cuts, dairy products, snacks and drinks.


DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Nr. 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie; *****
*No. 3 glass shelves adjustable in height with led lights; **
- Vetrocamera temperata su tutti i lati;
Tempered double glazing on all sides;
- Illuminazione led superiore;
Upper led light;
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali;
Sliding doors in double glazing with vertical gasket;
- Possibilità di apertura della vetrocamera frontale;
Front double glazing possible opening;
- Pannello comandi elettronico;
Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
Standard packaging: wooden crate.

***** A RICHIESTA / ON REQUEST:


- Kit di nr. 2 ripiani in vetro temperato P. 350 mm.
Kit of nr. 2 tempered glass shelves D. 350 mm.

STANDARD RIPIANI/SHELVES



EVOK
VD Vetro dritto / Straight glass

OPTIONAL RIPIANI/SHELVES



***** A RICHIESTA KIT DI NR. 2 RIPIANI
ON REQUEST KIT OF NR. 2 SHELVES

ESPOSITORE REFRIGERATO EVOK

EVOK refrigerated display counter

R290 gas * **R290** (A richiesta/on request)

	LUNGHEZZE / LENGTHS				
	90	120	150	180	240
Lunghezza Length	905 mm	1205 mm	1505 mm	1805 mm	2405 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) CG con gruppo incorporato. V Ventilato Starting electrical input (standard set-up) CG with built-in unit. V Ventilated	600 W 3,7 A	650 W 3,7 A	850 W 5,2 A	1005 W 5,7 A	1300 W 7,40 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) CG con gruppo incorporato. V Ventilato Steady state electrical input (standard set-up) CG with built-in unit. V Ventilated	540 W 3,4 A	550 W 3,4 A	800 W 4,7 A	870 W 4,9 A	1100 W 6,8 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) SG senza gruppo. V Ventilato Absorbed power (standard set-up) SG without condensing unit. V Ventilated	58 W 0,21 A	65 W 0,23 A	67 W 0,30 A	70 W 0,44 A	130 W 0,46 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	28 W 7 W x 4 PCS	40 W 10 W x 4 PCS	52 W 13 W x 4 PCS	64 W 16 W x 4 PCS	80 W 10 W x 8 PCS
Superficie di esposizione Display surface	1,30 m ²	1,74 m ²	2,23 m ²	2,63 m ²	3,48 m ²
Volume interno Internal volume	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt	1180 Lt
Volume utile Useful volume	221 Lt	266 Lt	380 Lt	447 Lt	532 Lt
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for remote version Evaporator temp. -10°C	850 W	890 W	1110 W	1150 W	1780 W (2 per/for 890 W)
Temperatura d'esercizio Working temperature	+2°C / +4°C				
Gas refrigerante Cooling gas	R452A - R455A - R290 (A richiesta/On request)				
Classe climatica - Dati collaudo Climatic class - Testing data	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%				
Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)				