

## Vorpa AV P Ø23

Ancorante con golfare per sostegno ponteggi appoggiati a terra



### gruppo prodotti



#### Idoneo per

- calcestruzzo
- pietra naturale compatta
- mattone pieno

#### Per ancorare

- ponteggi appoggiati a terra
- funi di tensionamento
- catene

### esposizione prodotto

#### Caratteristiche

- ancorante in acciaio con occhiolo saldato Ø23mm con corpo espansore AV in acciaio con alette antirotazione. destinato al collegamento diretto con ponteggi appoggiati a terra
- l'occhiolo può essere recuperato e riutilizzato grazie all'ancorante di ricambio
- alta caricabilità del sistema di ancoraggio

#### Modalità di installazione


- a filo parete

#### Consigli per l'utilizzo

- assicurarsi del corretto posizionamento del ponteggio rispetto al golfare
- adottare un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi
- controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta
- rispettare i dati di installazione
- **si raccomanda un'adeguata pulizia del foro prima di eseguire l'installazione**

### sequenza d'installazione

#### 1) Fase di montaggio ancorante

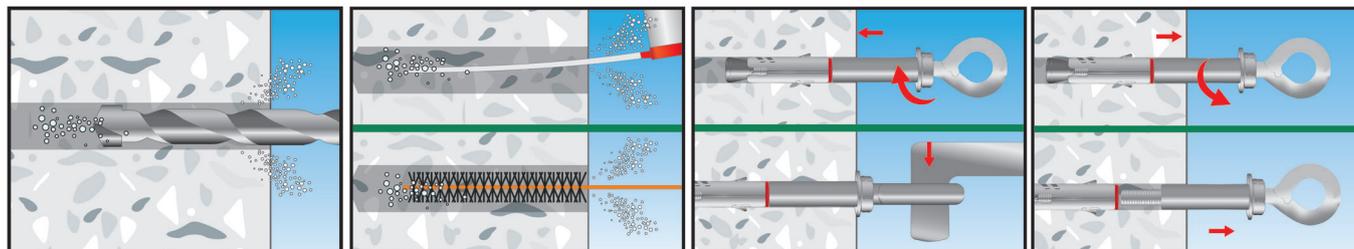

#### 2) Fase di smontaggio ancorante

#### Esempi di applicazione



# Vorpa AV P Ø23

Ancorante con golfare per sostegno ponteggi appoggiati a terra




identificazione prodotto e dati tecnici



AV P  
con occhio Ø23

Art.	Descrizione	d <sub>o</sub> mm	L <sub>t</sub> mm	h <sub>1</sub> mm	l mm	Ø <sub>i</sub> mm	T <sub>inst</sub> mm	ch mm
11570	AV P 16/75	16	75	85	35	23	25	17
571	AV P 16/100	16	100	110	35	23	25	17
572	AV P 16/115	16	115	125	35	23	25	17

ancoraggi per ponti e imp.

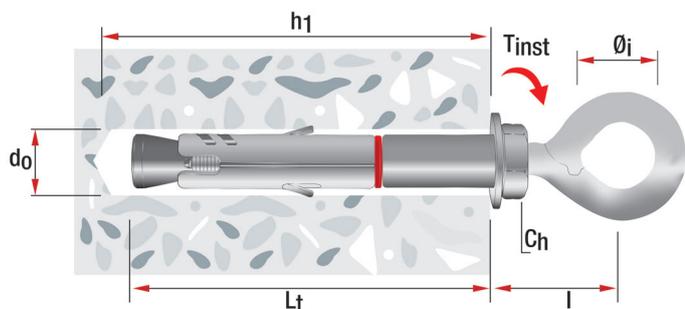

- d<sub>o</sub> = Diametro foro su muratura
- L<sub>t</sub> = Lunghezza tassello
- h<sub>1</sub> = Profondità minima foro
- l = Interasse
- Ø<sub>i</sub> = Diametro interno golfare
- T<sub>inst</sub> = Coppia di serraggio
- ch = Chiave



art. 552



art. 91280zb



distanziale

Art.	Descrizione	d <sub>o</sub> mm	Lungh. mm	Dimensioni mm
552	AV 10 - Ø16	16	75	
91280zb	Rondella Ø10			10x30x2,5
51153	Distanziale art. 11570			16x10x1,5
51154	Distanziale art. 571			16x30x2
51155	Distanziale art. 552			16x48x2

AV P

Interasse critico	S <sub>cr</sub>	mm	220
Distanza critica dal bordo	C <sub>cr</sub>	mm	120

Resistenza alla trazione per applicazioni in calcestruzzo classe C20/25

1 daN=1 kg

600\*

\* apertura occhio

**ATTENZIONE:** Si consiglia un coefficiente di sicurezza non inferiore a 5

- Un serraggio troppo elevato applicato all'occhio in fase di installazione in opera (es. usando leve di diametro e di lunghezza elevate) potrebbe causare deformazioni permanenti fino alla rottura della parte filettata compromettendo la tenuta dell'occhio. Utilizzare una chiave dinamometrica ed applicare la coppia consigliata
- Per applicazioni su pietra e murature in laterizio a causa delle differenti caratteristiche dei materiali non è possibile indicare specifici valori di carico
- E' consigliabile eseguire sempre prove di estrazione in loco prima di utilizzare gli ancoranti