ancoranti chimici

Vorpa **CVD**

Bussola in acciaio con filettatura metrica interna, per uso su murature piene e forate

gruppo prodotti



CVD
bussola in acciaio con filettatura metrica interna passante, superficie esterna zigrinata e tappino di chiusura

Con filettatura interna

Per applicazioni con ancorante chimico su murature piene.
Utilizzabili anche su murature forate in abbinamento a bussole retinate in materiale plastico

sequenza di montaggio

Istruzioni d'installazione su materiali forati

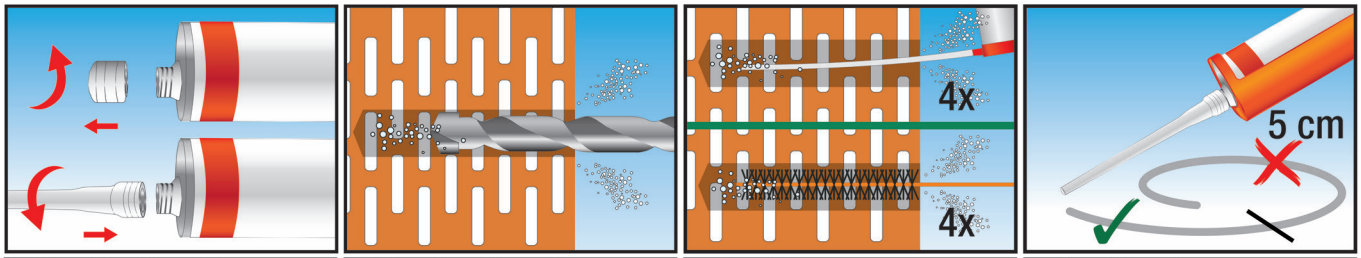

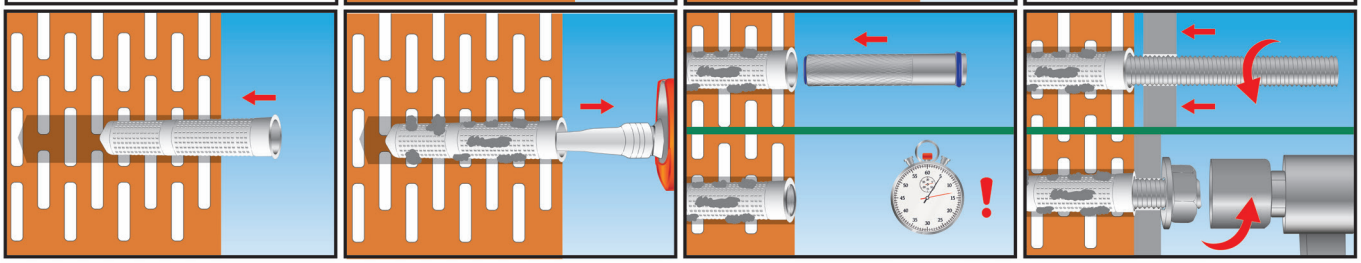

Istruzioni d'installazione su materiali compatti

Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione

identificazione prodotto e dati tecnici

Applicazione con bussola in acciaio CVD

Art.	Descrizione	d_0 mm	L_t mm	L_f mm	h_1 mm	h_{ef} mm	$Ø_b$ mm
1236	CVD 12x80	14	80	55	90	80	M8
1237	CVD 14x80	16	80	55	90	80	M10
1238	CVD 16x80	18	80	55	90	80	M12

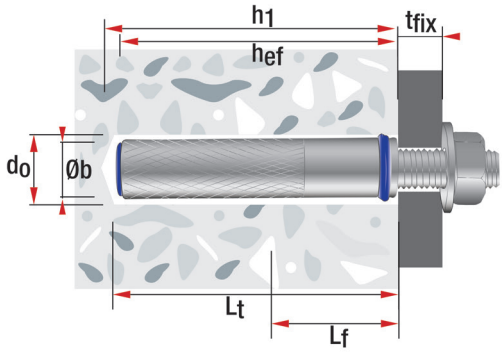

d_0 = Diametro foro
L_t = Lunghezza tassello
L_f = Lunghezza del filetto
h_1 = Profondità minima del foro
h_{ef} = Profondità effettiva dell'ancoraggio
$Ø_b$ = Diametro interno bussola
T_{fix} = Spessore fissabile
Calcolo della lunghezza della barra: $L_b = L_t + T_{fix}$