ancoranti chimici

Vorpa **CVF**

Bussola in acciaio, ad uso fissaggio, con tappo filettato per uso su superfici asfaltate con bitume

asfalto
pavimento
stradale

gruppo prodotti

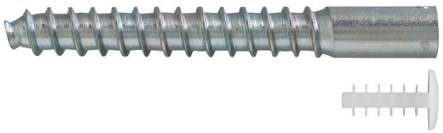

CVF

Speciale per superfici asfaltate con bitume

Caratteristiche

- bussola in acciaio filetto tirafondo e tappino di protezione in plastica
- da utilizzare con resina chimica per fissaggi su asfalto e superfici catramate
- sistema versatile, sicuro, flessibile e di veloce installazione
- l'oggetto può essere rimosso per manutenzione o sostituzione
- alte prestazioni di tenuta di carico

Per ancorare

- idoneo per fissare su asfalto delineatori flessibili, delineatori di margine, spartitraffico, occhi di gatto, rallentatori di velocità, dossi stradali, barriere stradali, segnaletica stradale, cartellonistica, guard rails

sequenza di montaggio

Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione

identificazione prodotto e dati tecnici

Applicazione con bussola in acciaio CVF

Art.	Descrizione	Fi mm	d_0 mm	L_t mm	h_1 mm
52190	CVF 12x70	M10x20	14	70	75
52191	CVF 12x100	M10x20	14	100	105
52192	CVF 14x70	M12x20	16	70	75
52193	CVF 14x100	M12x25	16	100	105

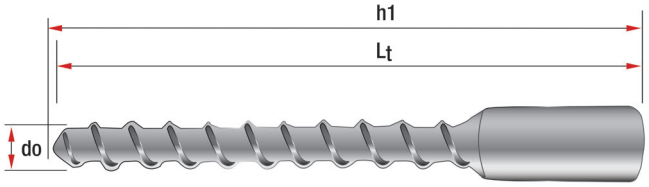

L_t = Lunghezza tassello
d_0 = Diametro foro
Fi = Diametro filetto interno x lunghezza
h_1 = Profondità minima foro

Carichi indicativi di sfilamento su superfici asfaltate a bitume *	**Trazione**
Tassello lunghezza 70 mm	**8 kN**
Tassello lunghezza 100 mm	**15 kN**

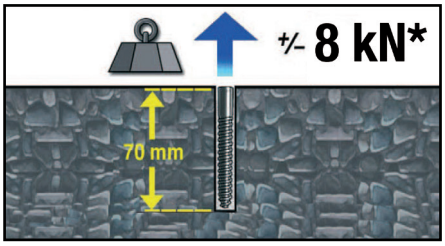

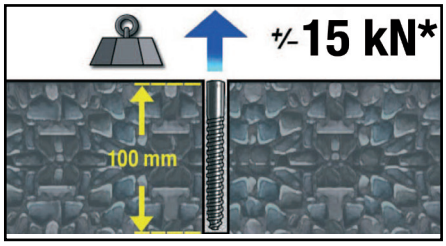

*** 1kN≈100 Kg**

*** I valori possono variare in relazione alla consistenza ed al calore dell'asfalto**

Esempi di applicazione

Revisione scheda 11-2021