


Vorpa HS


Fissaggio leggero per cartongesso e lastre



gruppo prodotti



HS
senza accessori



HSV
con vite truciolare

Idoneo per

- calcestruzzo cellulare
- mattone semipieno
- cartongesso
- pannelli e lastre

Per ancorare

- lampade, quadri
- serramenti e montaggio pensili
- piccole mensole
- interruttori elettrici
- impianti elettrici e sanitari
- pareti divisorie

esposizione prodotto

Caratteristiche

- tassello a farfalla per applicazioni su pareti vuote, pannelli e lastre
- idoneo per viti metriche e truciolare
- buone garanzie di tenuta grazie all'apertura a farfalla che aderisce in battuta alla superficie del supporto
- il corpo in nylon funge da isolante contro i ponti termici
- le parti sagomate si restringono all'ingresso del foro, formando anche senza vite una resistenza radiale


Modalità di installazione

- in presa su pannelli e lastre

Consigli per l'utilizzo

- controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta
- rispettare i dati di installazione
- si raccomanda un'adeguata pulizia del foro prima di eseguire l'installazione

sequenza d'installazione

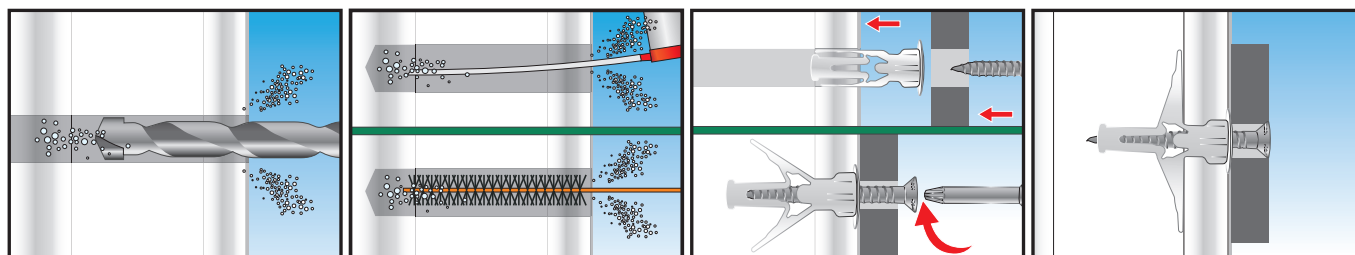


identificazione prodotto e dati tecnici

HS
senza accessori

HS V
con vite truciolare

Art.	Descrizione	L_t mm	h_1 mm	$\varnothing_v \times L_v$ mm	\varnothing_v mm	d_o mm	T_{fix} mm
1050	HS 10x38	38	30		4	10	12
1051	HS 10x47	47	42		4	10	19
1056	HSV 10x38	38	30	4x50		10	12
1057	HSV 10x47	47	42	4x55		10	19

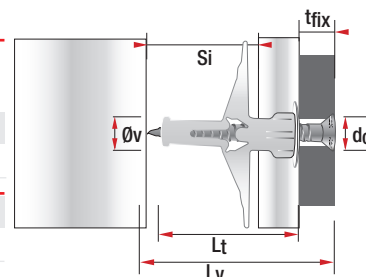

- L_t = Lunghezza tassello
- h_1 = Profondità minima foro
- d_o = Diametro foro
- T_{fix} = Spessore fissabile
- \varnothing_v = Diametro vite
- L_v = Lunghezza vite

ATTENZIONE: Si consiglia un coefficiente di sicurezza pari a 5

Calcolo lunghezza vite $L_v > L_t + T_{fix}$

HU

	HS $\varnothing 10$	1 daN=1 kg
Resistenza alla trazione in daN		
Cartongesso	40	
Mattone forato	40	