

Vorpa OS 8 Ø23

Ancorante con occhiolo saldato per sostegno ponteggi appoggiati a terra



gruppo prodotti



Idoneo per

- calcestruzzo
- mattone pieno
- mattone semipieno
- pietra naturale compatta

Per ancorare

- ponteggi appoggiati a terra
- funi di tensionamento
- catene

esposizione prodotto

Caratteristiche

- occhiolo in acciaio zincato da abbinare a tasselli prolungati in nylon destinato all'ancoraggio diretto con ponteggi appoggiati a terra
- l'occhiolo può essere recuperato e riutilizzato grazie all'ancorante di ricambio
- la calotta copriforo permette di chiudere i fori sulla muratura a fine lavori in modo semplice e veloce

Modalità di installazione


- a filo parete

Consigli per l'utilizzo


- assicurarsi del corretto posizionamento del ponteggio rispetto al golfare
- adottare un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi
- controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta
- rispettare i dati di installazione
- **si raccomanda un'adeguata pulizia del foro prima di eseguire l'installazione**

sequenza d'installazione

1) Fase di montaggio ancorante

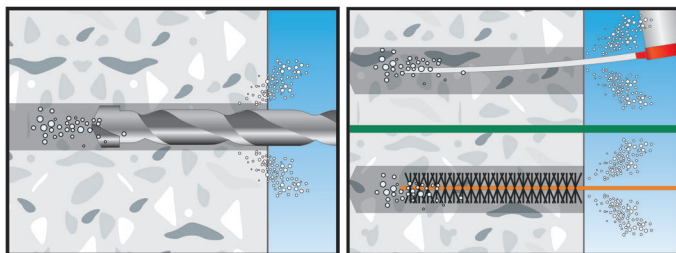

2) Fase di smontaggio ancorante

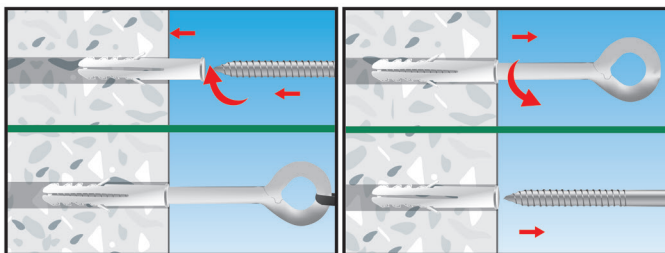

Esempi di applicazione



Vorpa OS 8 Ø23

Ancorante con occhiolo saldato per sostegno ponteggi appoggiati a terra



identificazione prodotto e dati tecnici



OS
con occhiolo Ø23

Art.	Descrizione	d ₀ mm	h ₁ mm	h _{ef} mm	Ø ₀ xL ₀ mm	l mm	Ø _t xL _t mm	Ø _i mm	T _{inst} mm
1990	OS 8 Ø23 8/80	12	75	60	8x80	40	12x60	23	15
1991	OS 8 Ø23 8/100	12	75	60	8x100	60	12x60	23	15
1992	OS 8 Ø23 8/120	12	75	60	8x120	80	12x60	23	15

Ricambi-Accessori




art. 634



art. 2840

Art.	Descrizione	d ₀ mm	Lungh. mm	C mm
634	VN 12/60	12	60	
2840	CFP calotta copriforo	12/14	37	26

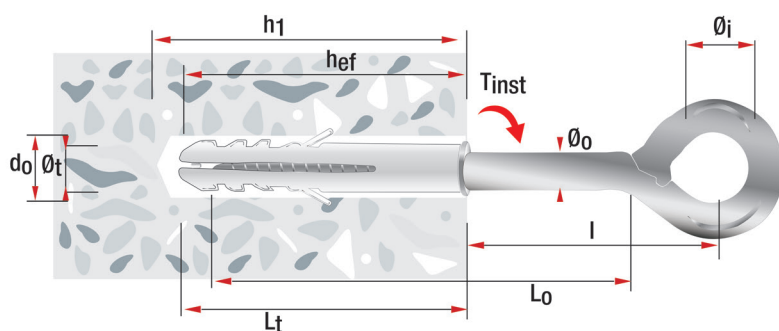

d₀ = Diametro foro su muratura se applicato con tassello in nylon
h₁ = Profondità minima foro
h_{ef} = Prof. minima ancoraggio
Ø₀ = Diametro ancorante
L₀ = Lunghezza occhiolo
Ø_t = Diametro tassello
L_t = Lunghezza tassello
Ø_i = Diametro interno golfare
l = Interasse/sporgenza
T_{inst} = Coppia di serraggio

OS 8 Ø23

Resistenza alla trazione per applicazioni in calcestruzzo classe C20/25 utilizzando un tassello VN 12/60

1 daN=1 kg

500

ATTENZIONE: Si consiglia un coefficiente di sicurezza non inferiore a 5

- Un serraggio troppo elevato applicato all'occhiolo in fase di installazione in opera (es. usando leve di diametro e di lunghezza elevate) potrebbe causare deformazioni permanenti fino alla rottura della parte filettata compromettendo la tenuta dell'occhiolo. Utilizzare una chiave dinamometrica ed applicare la coppia consigliata
- Per applicazioni su pietra e murature in laterizio a causa delle differenti caratteristiche dei materiali non è possibile indicare specifici valori di carico
- E' consigliabile eseguire sempre prove di estrazione in loco prima di utilizzare gli ancoranti