Vorpa **TOP VT**

Ancorante con golfare per amarro funi

calcestruzzo | pietra naturale | mattone pieno

gruppo prodotti

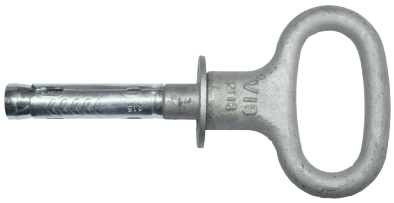

Idoneo per
- calcestruzzo
- pietra naturale compatta
- mattone pieno

Per ancorare
- amarro funi
- cavi

Per amarro funi e cavi

esposizione ed identificazione prodotto

Caratteristiche
- sistema composto da golfare forgiato ovale con filetto maschio in acciaio e corpo espansore TOP per amarro funi su murature compatte
- alta caricabilità del sistema di ancoraggio
- corpo a geometria a 3 settori di espansione

Matricola Unificazione ENEL 278170

Modalità di installazione
- a filo parete

Consigli per l'utilizzo
- adottare un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi
- controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta
- rispettare i dati di installazione
- **si raccomanda un'adeguata pulizia del foro prima di eseguire l'installazione**

Art.	Descrizione	d_0 mm	L_t mm	h_1 mm	l mm	A x B mm	T_{inst} Nm
302	TOP VT Ø18/90	18	90	100	65	33 x 70	65

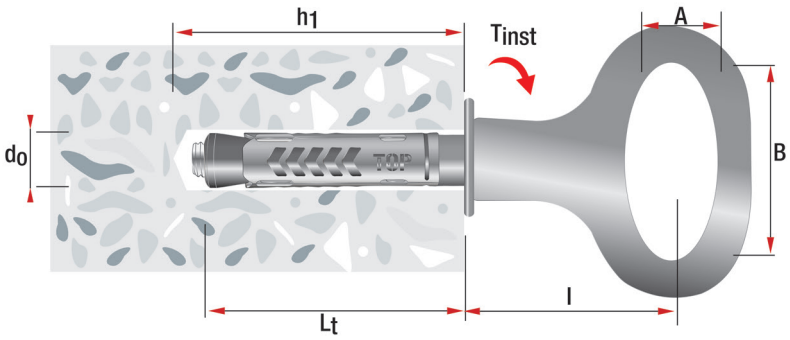

d_0 = Diametro foro
L_t = Lunghezza tassello
h_1 = Profondità minima foro
l = Interasse
T_{inst} = Coppia di serraggio

sequenza d'installazione

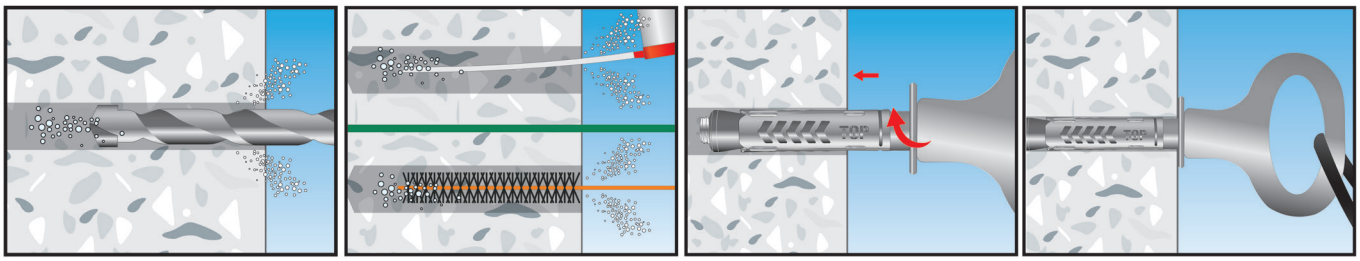

TOP VT

			TOP VT
Interasse critico	$S_{cr,N}$	mm	280
Distanza critica dal bordo	$C_{cr,N}$	mm	150
Spessore minimo del supporto	h_{min}	mm	250

Resistenza in daN per applicazioni in calcestruzzo classe C20/25 — **1 daN≈1 kg**

Trazione	2.100
Taglio/flessione	3.500

ATTENZIONE: Si consiglia un coefficiente di sicurezza non inferiore a 3

- **Per applicazioni su pietra e murature in laterizio a causa delle differenti caratteristiche dei materiali non è possibile indicare specifici valori di carico**
- **E' consigliabile eseguire sempre prove di estrazione in loco prima di utilizzare gli ancoranti**

Revisione scheda 11-2021