



Vorpa TVNC

Fissaggio per cassette di scarico

gruppo prodotti



TVNC
boccola in nylon
dado in acciaio
tassello VN


Idoneo per

- calcestruzzo
- pietra naturale compatta
- mattone pieno

Per ancorare

- cassette di scarico a parete

sequenza d'installazione

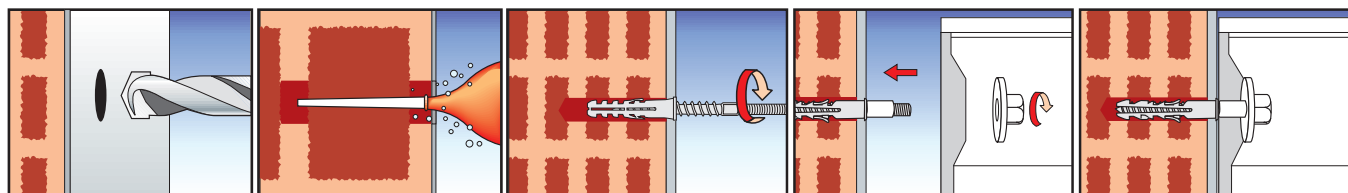


Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione

identificazione prodotto e dati tecnici

TVNC con boccola in nylon - dado in acciaio - tassello VN

Art.	Descrizione	L _t mm	d _o mm	h ₁ mm	L _p mm	Ø _p mm	T _{fix} mm
2440	TVNC 8/90	60	10	75	90	8	35



- controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta
- rispettare i dati di installazione
- si raccomanda un'adeguata pulizia del foro prima di eseguire l'installazione

d_o = Diametro foro
h₁ = Profondità minima foro
L_t = Lunghezza tassello
L_p = Lunghezza perno
Ø_p = Diametro perno
T_{fix} = Spessore fissabile

Esempi di applicazione



TVNC

Materiale	TVNC Ø10	1 daN=1 kg
Carichi consigliati in daN		
Calcestruzzo C20/25	60	
Doppio UNI con intonaco	50	