

Vorpa VEO

Fissaggio leggero per controsoffitti

gruppo prodotti



VEO

Idoneo per
• calcestruzzo

Per ancorare
• pendinature
• elementi sospesi, corpi illuminanti
• controsoffitti

esposizione prodotto

Caratteristiche

- tassello in acciaio per fissaggi su muratura piena a soffitto
- indicato particolarmente per fissaggi con spessore di cemento limitato o in presenza di ferri d'armatura in superficie
- fissaggi rapidi
- ottima capacità di posa su calcestruzzo in zona di compressione
- ottima tenuta grazie al lamierino in acciaio bugnato
- ancoraggio tramite espansione della fascetta in acciaio
- inserimento a battuta del foro, una volta inserito agganciare un uncino nel foro e tirare con forza verso l'esterno permettendo alla fascetta l'espansione

Modalità di installazione


- a soffitto

Consigli per l'utilizzo

- adottare un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi
- controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta
- rispettare i dati di installazione
- si raccomanda un'adeguata pulizia del foro prima di eseguire l'installazione


sequenza d'installazione

Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione

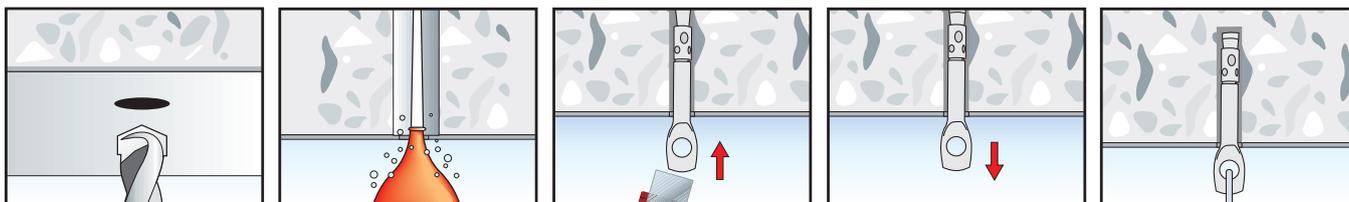

identificazione prodotto e dati tecnici

Art.	Descrizione	d ₀ mm	L _t mm	h ₁ mm
559	VEO 6/50	6	50	40
1559	VEO 6/60	6	60	50



ATTENZIONE: Si consiglia un coefficiente di sicurezza pari a 4

VE.0

	VEO 6/50	VEO 6/60	1 daN=1 kg
Resistenza alla trazione in daN			
Calcestruzzo C20/25	80	80	

Esempi di applicazione

