

Vorpa VNS

Fissaggio per caldaie e cassette di scarico



gruppo prodotti



VNS con gancio al L


Idoneo per

- calcestruzzo
- pietra naturale compatta
- mattone pieno

Per ancorare

- caldaie
- cassette di scarico

sequenza d'installazione

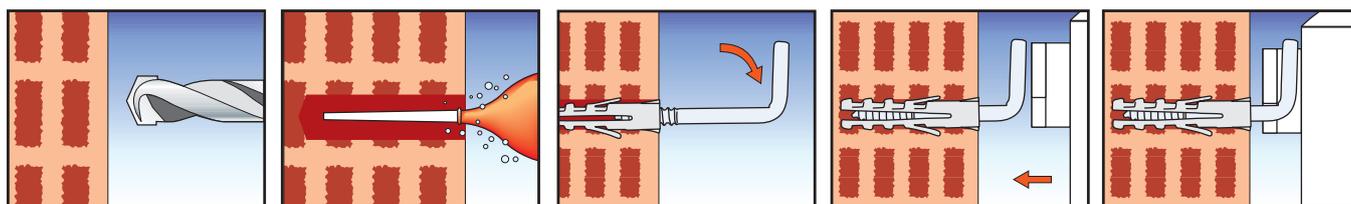


Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione

identificazione prodotto e dati tecnici

VNS tassello in nylon con gancio pesante ad L in acciaio

Art.	Descrizione	L _t mm	d _o mm	h ₁ mm	L _p mm	Ø _p mm
397	VNS 8/65	60	10	75	70	8
398	VNS 10/75	60	12	75	75	10
417	VNS 10/95	60	12	75	95	10



- controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta
- rispettare i dati di installazione
- si raccomanda un'adeguata pulizia del foro prima di eseguire l'installazione

- d_o = diametro foro
- h₁ = Profondità minima foro
- L_t = Lunghezza tassello
- L_p = Lunghezza perno
- Ø_p = Diametro perno

Esempi di applicazione



VNS

Materiale	VNS 8 Ø10	VNS 10 Ø12	1 daN=1 kg
Carichi consigliati in daN			
Calcestruzzo C20/25	60	105	
Doppio UNI con intonaco	45	75	