Vorpa **VT**

Ancorante con golfare per amarro funi

calcestruzzo | mattone pieno | mattone semipieno

gruppo prodotti

Idoneo per
- calcestruzzo non fessurato
- mattone pieno
- mattone semipieno

Per ancorare
- amarro funi
- cavi

Per amarro funi e cavi

esposizione ed identificazione prodotto

Caratteristiche
- sistema composto da golfare forgiato ovale in acciaio, doppio corpo espansore in nylon, rondella acciaio Ø60mm di battuta a muro, per amarro funi su murature semipiene e compatte
- il golfare permette di eseguire applicazioni pratiche e sicure su murature semipiene e compatte
- corpi in nylon a geometria antirotazione

Matricola Unificazione ENEL 278171

Modalità di installazione
- a filo parete

Consigli per l'utilizzo
- adottare un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi
- controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta
- rispettare i dati di installazione
- **si raccomanda un'adeguata pulizia del foro prima di eseguire l'installazione**

Art.	Descrizione	d_0 Ø mm	L_t mm	h_1 mm	l mm	A x B mm	T_{inst} Nm
301	VT Ø18/140	18	140	150	65	33 x 70	65

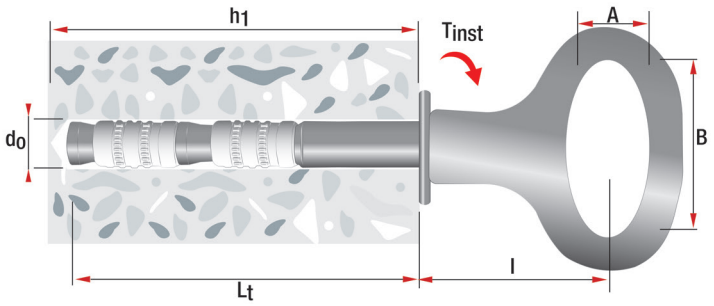

d_0 = Diametro foro
L_t = Lunghezza tassello
h_1 = Profondità minima foro
l = Interasse
T_{inst} = Coppia di serraggio

sequenza d'installazione

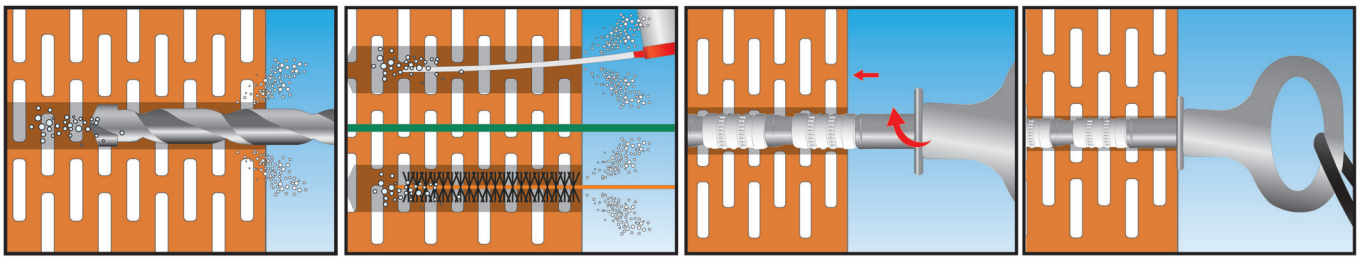

VT

			VT
Interasse critico	$S_{cr,N}$	mm	230
Distanza critica dal bordo	$C_{cr,N}$	mm	120
Spessore minimo del supporto	h_{min}	mm	250

Resistenza in daN per applicazioni in calcestruzzo classe C20/25 — **1 daN≈1 kg**

Trazione	2.100
Taglio/flessione	3.500

ATTENZIONE: Si consiglia un coefficiente di sicurezza non inferiore a 3

- **Per applicazioni su pietra e murature in laterizio a causa delle differenti caratteristiche dei materiali non è possibile indicare specifici valori di carico**
- **E' consigliabile eseguire sempre prove di estrazione in loco prima di utilizzare gli ancoranti**

Revisione scheda 11-2021