

Vorpa EUROFIX

Sistema di fissaggio universale




esposizione prodotto

Sistema universale di staffaggio Eurofix®

IL SISTEMA DI SOSTEGNO EUROFIX® offre una universalità di soluzioni di staffaggio in stretta dipendenza alle esigenze ed agli ambienti ove si effettua l'installazione. L'estrema praticità di montaggio, che esclude l'intervento di manodopera specializzata e di assistenza muraria, permette una facile ed economica installazione con pochi elementi. I tubi occorrenti sono solitamente i residui di cantiere, mentre i componenti, per l'estrema adattabilità, si riducono ad una minima scorta di magazzino. I bassi costi di montaggio, la sicurezza dell'ancoraggio, il totale isolamento delle tubazioni, fanno dello staffaggio EUROFIX® il sistema più pratico, versatile ed economico per risolvere in modo professionale ogni problema di sospensione tubi. Il sistema Eurofix® si può utilizzare con semplici tubi gas da 1/2". Per l'inserimento nel raccordo il tubo dovrà essere filettato passo 1/2"

identificazione prodotto




Art. 760

Rullo di supporto in A.B.S. con fascette fermarullo

Per il perfetto alloggiamento delle tubazioni e per la loro agevole dilatazione termica

- Per supporto tubazioni da Ø 20 a Ø 150
- Temperatura fluidi in esercizio da -25°C a massimo +120°C
- Dimensioni: L mm. 80xØ65




Art. 761 - 762

Rullo di supporto in alluminio

Supporto espressamente indicato per tubazioni di trasporto fluidi surriscaldati e vapore

- Per supporto tubazioni da Ø 20 a Ø 150
- Temperatura fluidi in esercizio da -50°C a +350°C
- Disponibile in 2 dimensioni:
 - 1) L mm. 120xØ85 - foro interno 1" (A).
 - 2) L mm. 80xØ65 - foro interno 1/2" (A).




Art. 763

Morsetto di sostegno

Per l'accoppiamento regolabile dei tubi da 1/2".

- Corpo in acciaio 20/10 rinforzato e zincato con inserto e grano in acciaio 8MA

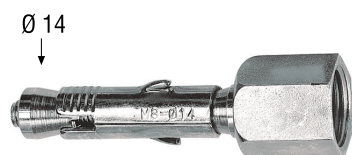


Art. 764

Raccordo ad espansione AV

Indispensabile per il rapido fissaggio delle staffe al soffitto o alle pareti di sospensioni, senza interventi in opere murarie

- Per accoppiamento con tubo in acciaio filettato da 1/2"
- Tassello espansione M8 - Ø 14 mm



Art. 765

Raccordo ad espansione VE.A

Modello con tassello Ø 8 in acciaio per fissaggi su cemento compresso

- Per accoppiamento con tubo in acciaio filettato da 1/2"
- Tassello espansione M8 - Ø 8 mm



Art. 766

Solo raccordo esagonale

Filetto M8 per ancorante
Filetto 1/2 GAS per tubolare



Art.	Descrizione
760	Rullo supp. ABS con fascette L 80 Ø 65
761	Rullo supp. Allum. L 120 Ø 85 - 1"
762	Rullo supp. Allumin. L 80 Ø 65
763	Morsetto di sostegno
764	Raccordo ad espansione con ancorante AV
765	Raccordo ad espansione con ancorante VE
766	Solo raccordo M8 - 1/2 GAS

Per ancorare

- tubazioni di trasporto fluidi riscaldati e vapore
- staffaggi in serie a parete o sospese

Idoneo per

- calcestruzzo
- mattone pieno

Esempi di applicazione



Vorpa EUROFIX

Sistema di fissaggio universale




calcestruzzo




mattoni pieno


esempi d'installazione

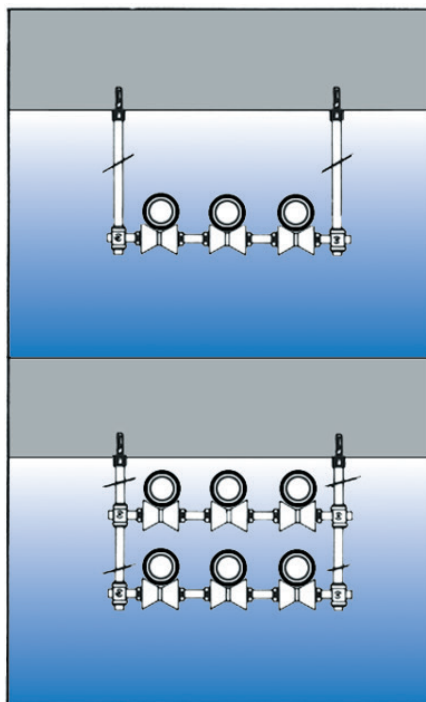

A soffitto

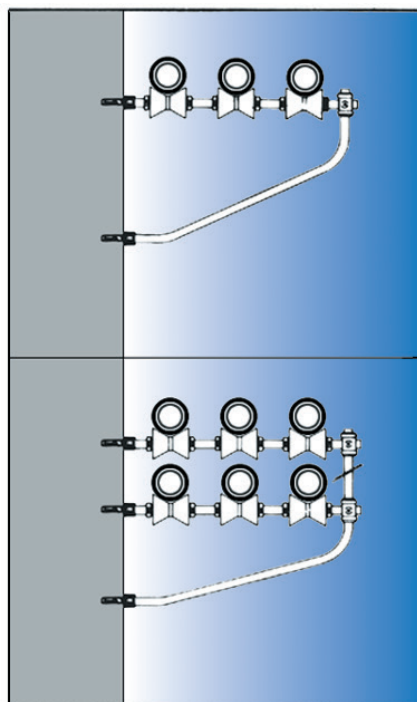

A parete

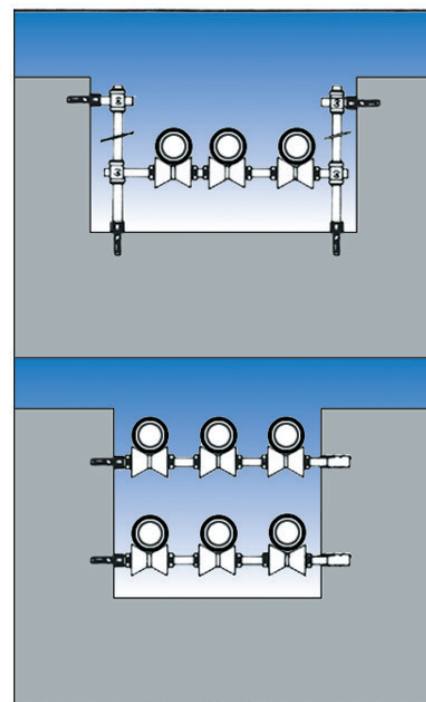

A canale

dati tecnici

Sistema Eurofix®

Diagramma per la determinazione dello staffaggio calcolato con un interasse tra le 2 staffe di ml. 2,50 con tassello ad espansione in calcestruzzo a soffitto

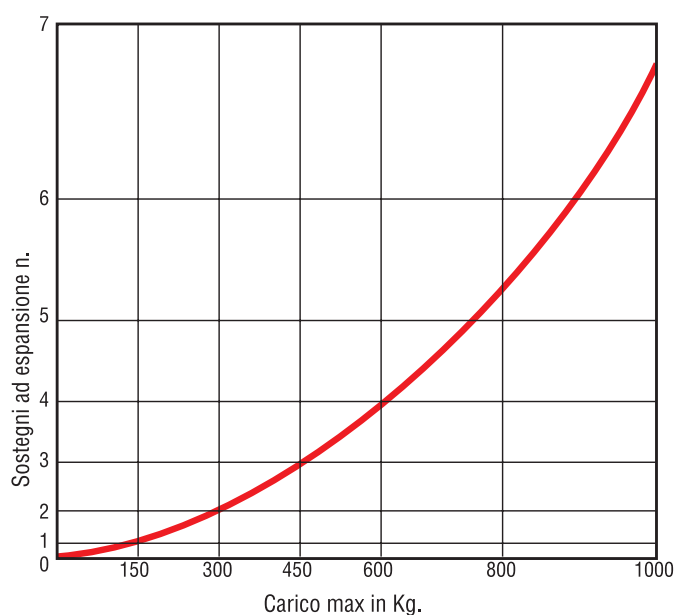


Tabella dai pesi

Nominale	Diametro tubazioni mm.		Pesi tubazioni (Kg/metro)	
	Solo tubo	Capacità	Totale	
3/8"	0,75	0,137	0,887	
1/2"	1,10	0,216	1,316	
3/4"	1,41	0,387	1,797	
1"	2,21	0,611	2,821	
1 1/4	2,84	1,052	3,892	
1 1/2	3,26	1,419	4,679	
2"	4,56	2,273	5,833	
2 1/2	5,81	3,804	9,614	
3"	7,65	5,230	12,880	
3 1/2	8,77	6,984	15,754	
4"	11	8,858	19,858	
5"	16,2	13,273	29,473	
6"	19,2	18,967	38,167	
25	1,79	0,665	2,455	
32	2,29	0,845	3,135	
40	2,70	1,213	3,913	
50	3,32	1,870	5,190	
50	3,90	2,059	5,959	
65	4,83	3,237	8,067	
90	8,76	6,999	15,759	
100	9,33	7,980	17,310	
125	12,8	12,272	25,072	
150	17,1	17,672	34,772	