

## Vorpa FOAM TEGOLE E COPPI

Schiuma poliuretana autoespandente tegole e coppi. Modello per pistola

gruppo prodotti ed esposizione



**PER TEGOLE E COPPI  
PER PISTOLA**

### Per ancorare:

- isolamento di tubazioni
- fissaggio di tegole e coppi
- sigillature di cavità interstizi
- fissaggio di pannelli isolanti, converse
- fissaggi di controtelai, porte, infissi, isolamento di cassette di finestre
- isolamento di canne fumarie

### Caratteristiche

- **classe d'infiammabilità B3**
- schiuma poliuretana monocomponente auto espandente per pistola
- espande e si indurisce a contatto con l'umidità atmosferica
- consistenza schiumosa a struttura cellulare media/fine
- stato: base e gas liquefatto in contenitore a pressione
- ottima per riparazioni e giunture su tegole e coppi
- ridotta post-espansione, non solleva gli elementi delle coperture
- elevata adesione alla maggior parte dei materiali edili
- dopo l'indurimento può essere lavorata meccanicamente
- resistente ad agenti chimici, muffe, micro-organismi
- polimerizza anche a basse temperature
- densità 20-30 kg/m<sup>3</sup>
- non deve essere esteso alle parti visibili del tetto a causa della sua instabilità ai raggi UV

### Suggerimenti per l'uso

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. inumidire la superficie di applicazione Pulire bene il supporto prima dell'applicazione e rimuovere polvere, detriti, olio, grasso. Applicare dal basso verso l'alto. Per applicazioni in cavità ampie ripetere l'applicazione a schiuma indurita. E' possibile interrompere l'applicazione in qualsiasi momento, lasciare la bombola inserita nella pistola fino al suo completo svuotamento. Evitare di mettere a contatto il prodotto con fonti di calore diretto, fiamme libere, cariche elettrostatiche, fonti di ignizione.

Tenere a temperatura ambiente almeno 12 ore prima dell'applicazione. Il prodotto non deve essere esteso alle parti visibili del tetto a causa della sua instabilità ai raggi UV. Coprire il prodotto con sigillante/intonaco una volta polimerizzato. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Tener lontano da fonti di accensione, non fumare durante l'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Evitare di mettere a contatto il prodotto con fonti di calore diretto, fiamme libere, cariche elettrostatiche, fonti di ignizione.

Non adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastica morbida, neoprene, substrati bituminosi. Non adatto per carichi d'acqua permanenti, per riempimento/uso in cavità con umidità insufficiente.



### Esempi di applicazione




ancoranti chimici

# Vorpa FOAM TEGOLE E COPPI

Schiuma poliuretana autoespandente tegole e coppi. Modello per pistola

## modalità di applicazione

Pronto al carico dopo 18 ore

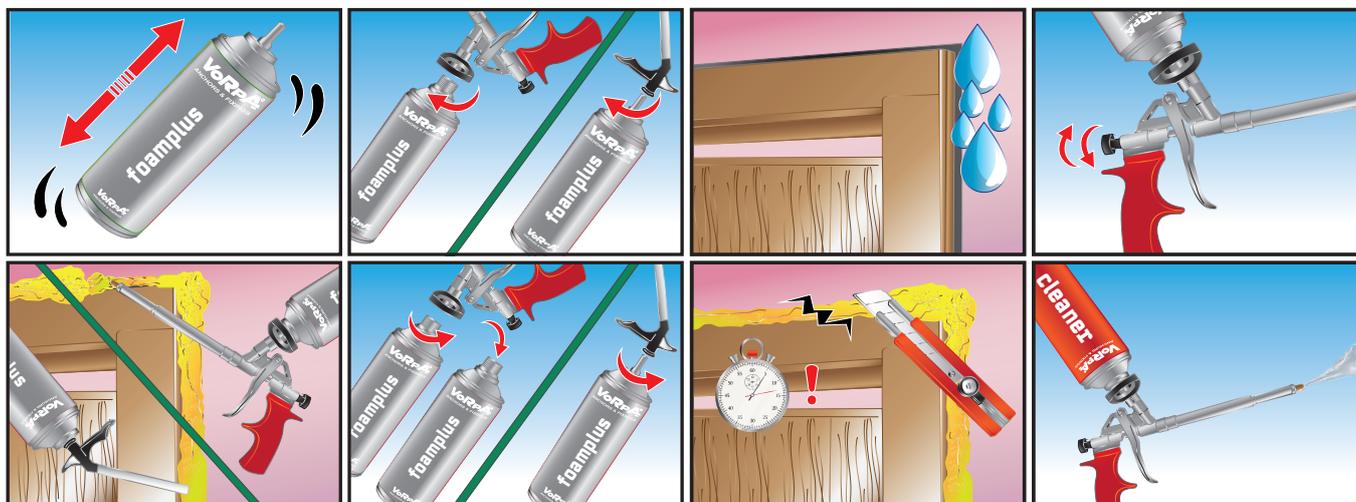

Si raccomanda un'accurata pulizia delle superfici prima dell'installazione

## identificazione prodotto e temperature

Art.	Descrizione	Contenuto ml	Colore	Formazione pelle min.	Possibilità di taglio min.	Resistenza alla temperatura C°	Temperatura applicativa C°	Tempo di conservazione
3604A	FOAM TEGOLE E COPPI	750	grigio	8-12 min	30-50 min	-40°C ÷ +90°C	+5°C ÷ +35°C	18 mesi

Conservare in posizione verticale

## Esempi di applicazione

