



calcestruzzo




pietra
naturale



mattoni
pieno

gruppo prodotti

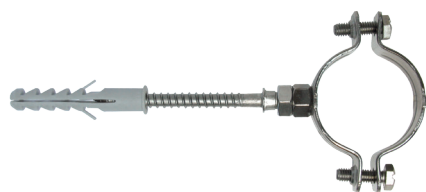

VRM INOX A2 collare con tassello in nylon e vite di congiunzione



VR INOX A2 solo collare

Idoneo per

- calcestruzzo
- pietra naturale compatta
- mattone pieno

Per ancorare





- tubi per canne fumarie e scarico fumi esterni in generale
- impianti interni di conduzione vapore acqueo
- impianti chimici e fognari
- macellerie, industrie casearie, cremerie, alimentari, vinicole e serre
- cantieristica ed impiantistica navale



Collare pesante INOX A2 per tubazioni, condotte d'aria e canne fumarie


Particolarmente indicato in zone costiere ed ambienti umide

sequenza d'installazione



Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione

Esempi di applicazione

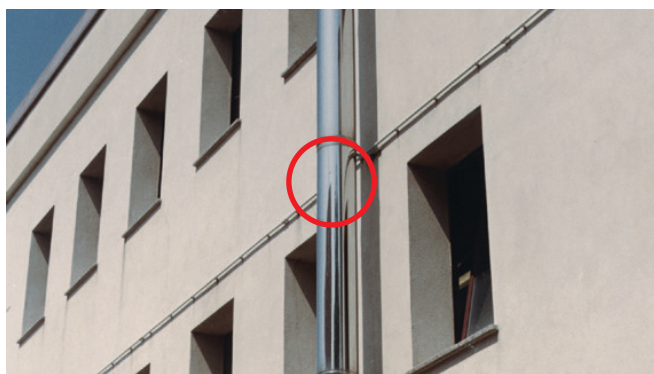




calcestruzzo

pietra
naturalemattone
pieno

identificazione prodotto e dati tecnici


VR INOX solo collare

Art.	Tipo e range di serraggio		Diametro nominale	E x D	M x L _p mm	Viti laterali	d ₀ x L _t mm	h ₁ mm
3410	VR INOX solo collare	16-20	3/8	20x1,5	M8	6x20		
3411	VR INOX solo collare	18-24	1/2	20x1,8	M8	6x20		
3412	VR INOX solo collare	25-30	3/4	20x1,8	M8	6x20		
3413	VR INOX solo collare	30-36	1"	20x1,8	M8	6x20		
3414	VR INOX solo collare	38-44	1" 1/4	20x1,8	M8	6x20		
3415	VR INOX solo collare	44-50	1" 1/2	20x1,8	M8	6x20		
3416	VR INOX solo collare	56-62	2"	20x1,8	M8	6x20		
3417	VR INOX solo collare	76-80	2" 1/2	24x1,5	M10	6x30		
3418	VR INOX solo collare	90-100	3"	24x1,5	M10	6x40		
3421	VR INOX solo collare	100-110	100-110	24x1,5	M10	6x40		
3419	VR INOX solo collare	110-120	4"	24x1,5	M10	6x40		
3420	VR INOX solo collare	125-130	125-130	24x1,5	M10	6x40		
3422	VR INOX solo collare	140-150	5"	24x1,5	M10	6x40		
3423	VR INOX solo collare	152-160	6"	24x1,5	M10	6x40		
3427	VR INOX solo collare	180	180	24x1,5	M10	6x30		
3424	VR INOX solo collare	200	200	30x1,5	M10	6x30		
3428	VR INOX solo collare	220	220	30x1,5	M10	6x30		
3425	VR INOX solo collare	250	250	30x1,5	M10	6x30		
3426	VR INOX solo collare	300	300	30x1,5	M10	6x30		
3429	VR INOX solo collare	350	350	30x2	M10	6x30		
3430	VR INOX solo collare	400	400	30x2	M10	6x30		

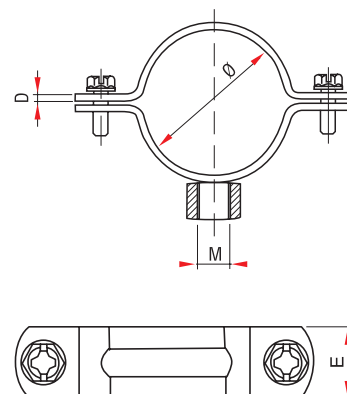

VRM INOX collare con tassello in nylon e vite di congiunzione

Art.	Tipo e range di serraggio		Diametro nominale	E x D	M x L _p mm	Viti laterali	d ₀ x L _t mm	h ₁ mm
3210	VRM INOX collare completo	16-20	3/8	20x1,5	M8x90	6x20	10x60	80
3211	VRM INOX collare completo	18-24	1/2	20x1,8	M8x90	6x20	10x60	80
3212	VRM INOX collare completo	25-30	3/4	20x1,8	M8x90	6x20	10x60	80
3213	VRM INOX collare completo	30-36	1"	20x1,8	M8x90	6x20	10x60	80
3214	VRM INOX collare completo	38-44	1" 1/4	20x1,8	M8x90	6x20	10x60	80
3215	VRM INOX collare completo	44-50	1" 1/2	20x1,8	M8x90	6x20	10x60	80
3216	VRM INOX collare completo	56-62	2"	20x1,8	M8x90	6x20	10x60	80
3217	VRM INOX collare completo	76-80	2" 1/2	24x1,5	M10x120	6x30	12x60	80
3218	VRM INOX collare completo	90-100	3"	24x1,5	M10x120	6x40	12x60	80
3222	VRM INOX collare completo	100-110	100-110	24x1,5	M10x120	6x40	12x60	80
3219	VRM INOX collare completo	110-120	4"	24x1,5	M10x120	6x40	12x60	80
3220	VRM INOX collare completo	125-130	125-130	24x1,5	M10x120	6x40	12x60	80
3221	VRM INOX collare completo	140-150	5"	24x1,5	M10x120	6x40	12x60	80
3223	VRM INOX collare completo	152-160	6"	24x1,5	M10x120	6x40	12x60	80
3227	VRM INOX collare completo	180	180	24x1,5	M10x120	6x30	12x60	80
3224	VRM INOX collare completo	200	200	30x1,5	M10x120	6x30	12x60	80
3228	VRM INOX collare completo	220	220	30x1,5	M10x120	6x30	12x60	80
3225	VRM INOX collare completo	250	250	30x1,5	M10x120	6x30	12x60	80
3226	VRM INOX collare completo	300	300	30x1,5	M10x120	6x30	12x60	80



d₀ = Diametro foro
 h₁ = Profondità minima foro
 L_t = Lunghezza tassello
 L_p = Lunghezza perno
 ExD = Larghezza per spessore
 M = Attacco

- controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta
- rispettare i dati di installazione
- si raccomanda un'adeguata pulizia del foro prima di eseguire l'installazione

VRM - VR

Diametro tubo	daN
Carico utile per trazione assiale	1 daN ≈ 1 kg
3/8"	70
1/2" - 2"	80
2 1/2" - 300	70
350 - 400	80