ancoranti chimici

Vorpa **CVK**

Bussola retinata in acciaio zincato per uso su murature forate

mattone semipieno | mattone forato | blocco cemento vuoto

gruppo prodotti



CVK
bussola retinata ricavata da una rete avvolta in acciaio zincato di lunghezza 1 metro. Particolarmente indicata per fori a lunghezze variabili. Utilizzata anche per rinforzare murature in mattoni forati. Tagliabile in profondità con normali forbici per lamiera, per applicazioni di barre filettate con ancorante chimico su muratura forata

Tagliabile in lunghezza

sequenza di montaggio

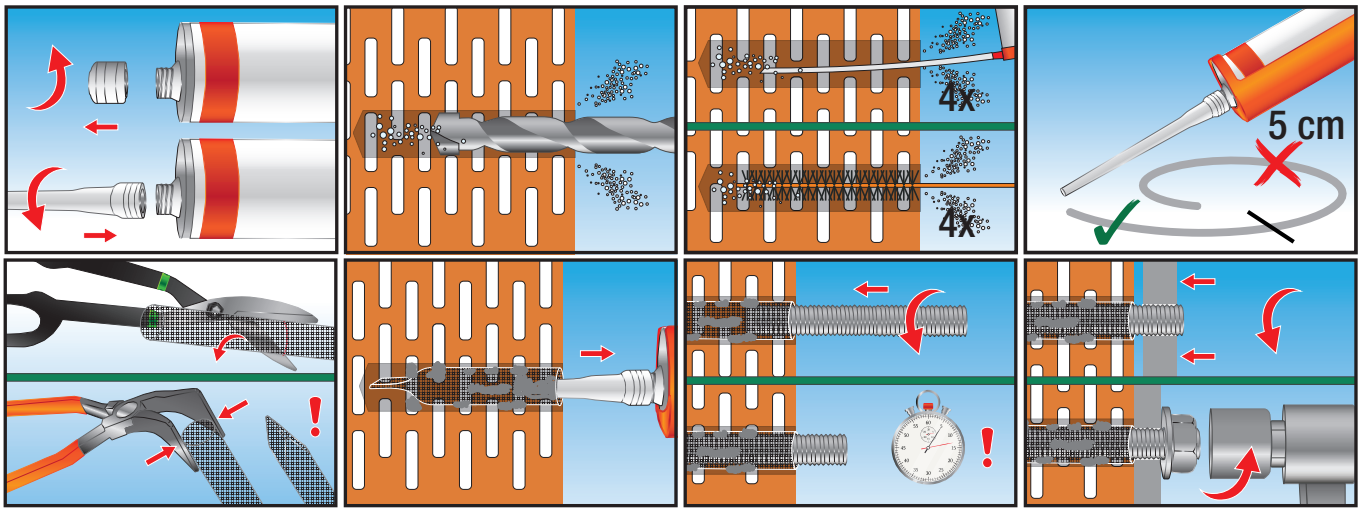

Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione

identificazione prodotto e dati tecnici

Applicazione su supporti forati con tassello a rete CVK

Art.	Descrizione	d_o mm	L_t mm	d_b mm	$Ø_b$ mm
2900	CVK 12x1000	12	1000	9,5	8
2901	CVK 16x1000	16	1000	12,5	10-12
2902	CVK 22x1000	22	1000	18,5	12-16

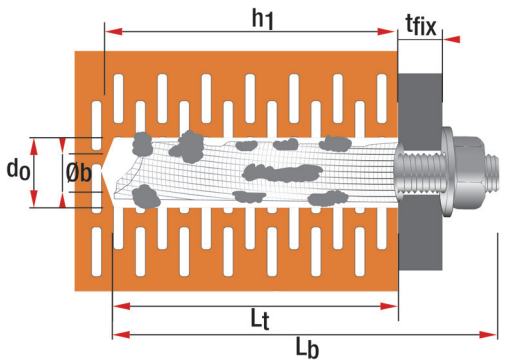

d_o = Diametro foro
L_t = Lunghezza tassello
d_b = Diametro interno bussola
$Ø_b$ = Diametro barra
L_b = Lunghezza barra
T_{fix} = Spessore fissabile
Calcolo della lunghezza della barra: $L_b = L_t + T_{fix}$

Esempi di applicazione

Revisione scheda 11-2021