



Vorpa VBH M10 A MOLLA

Ancora pesante in acciaio

gruppo prodotti



VBH M10
Art. 5679
speciale per sanitari sospesi

VBG M10
Art. 5675
solo ancora filetto M10

- **Idoneo per**
- piastre in calcestruzzo precompresso con anima alveolare
- pannelli di gesso - fibra
- pavimentazioni in blocchi forati
- profilature metalliche
- cavità in genere

- Per ancorare**
- sanitari a parete sospesi



Resistenza ancora testata

esposizione prodotto

Caratteristiche

- ancora in acciaio a molla ad apertura automatica una volta inserita nella cavità
- adatta per fissaggi su pannelli forati, pignatte, pannelli di gesso-fibra, calcestruzzo precompresso con anima alveolare, profili metallici ondulati, cavità in genere


Modalità di installazione

- a molla in aggancio all'interno del supporto

Consigli per l'utilizzo


- controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta
- rispettare i dati di installazione

sequenza d'installazione

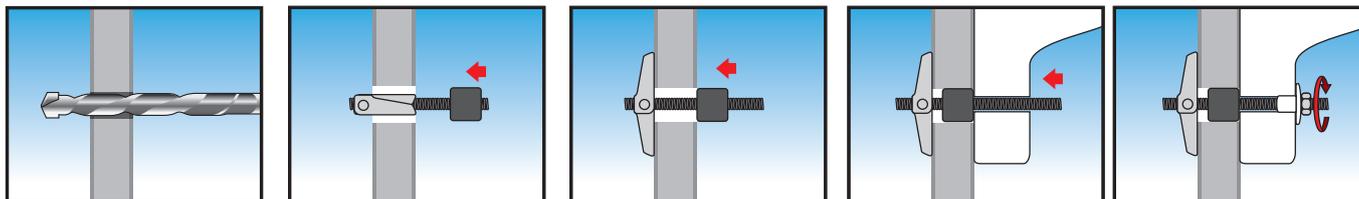

Art.	Descrizione	\varnothing_V mm	d_0 mm	S_C mm	S_V mm	L_V mm
5675	VBG M10 SOLO ANCORA					
5679	VBH CON BARRA M10x180 PER SANITARI	M10	30	80	90	180

Esempi di applicazione



- \varnothing_V = Diametro vite
- d_0 = Diametro foro nella muratura
- S_C = Spessore supporto massimo
- S_V = Intercapedine minima
- L_V = Lunghezza barra

VBH M10

Carico consigliato per singola ancora su mattone semipieno tipo Doppio UNI

1 daN=1 kg

VBH M10 Ancora assemblata con barra filettata M10

90 daN

I fattori di sicurezza utilizzati garantiscono il carico consigliato in qualsiasi direzione (trazione, taglio, tiro inclinato)